

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Akku Hochdruckreiniger
AW18DBL

NEU

Akku Power für sauberste Ergebnisse.

Entdecken Sie unseren neuen
18V Hochdruckreiniger.

Einstellbarer Wasserdruck, max. 20 bar

Variable Druckregelung

Brushless Motor

Kompatibel mit

MV
MULTI VOLT

Perfekt vorbereitet. Überall einsatzbereit.

Unser neuer Hochdruckreiniger in der 18V-Akku-Familie.

Unser neuer, kabelloser Hochdruckreiniger hat ein kompaktes Design. Er ist mit einem bürstenlosen 18-V-Motor ausgestattet, der einen Wasserdruck von bis zu 20 bar ermöglicht. Dieser Hochdruckreiniger eignet sich für verschiedenste Anwendungen und dank der variablen Druckregelung erzielen Sie immer die besten Ergebnisse.

AW18DBL

18V Akku Hochdruckreiniger

Technische Daten

Pumpe	1 Kolbenpumpe (HiKOKI original)
Wasserdruck	5 - 20 bar
Tankkapazität	8 l
Wasserdurchfluss pro Minute	0.5 - 1.2 l/min.
Betriebszeit pro Ladung	35 Min. (mit 5,0 Ah Akku)
Original kurze Düse	Gerader Strahl oder breiter Spray
Schlauchlänge	3 m
Wasserfilter	Ja
Gewicht	4,8 kg

Lieferumfang

1 Lanzenpistole - 1 Variable Düse - 1 Hochdruckschlauch (3 m) - 1 Düsenreiniger Stift



Gut geschützter Akku mit praktischer Anzeige.

Der Akku ist gut vor möglichem Eindringen von Wasser geschützt. Zusätzlich können Sie mit der Anzeige außerhalb des Akkugehäuses den aktuellen Ladestand des Akkus überprüfen.

Ausgestattet mit allem Komfort .

Der AW18DBL ist mit Standardzubehör ausgestattet, sodass Sie sofort loslegen können. Dieses Zubehör kann einfach am Hochdruckschlauch (3 m) befestigt werden. Außerdem bietet die Seitentasche ausreichend Platz für Ihre gesamte Ausrüstung

Der Wassertank ist abnehmbar, sodass Sie den Hochdruckreiniger problemlos nachfüllen können. Darüber hinaus, wenn alternative Wasserquellen zur Verfügung stehen, kann der Hochdruckreiniger ohne Tank betrieben werden.

Durch Anschließen des Geräts an eine Hauptwasserversorgung können Sie den Hochdruckreiniger kontinuierlich bedienen.


Bei der Wasserversorgung aus einem Wasserhahn:

Gartenschlauch Ø 14-15 mm und Schlauchschelle + Kupplung (332080) und Wasserhahnanschluss (332081)



332080

332081

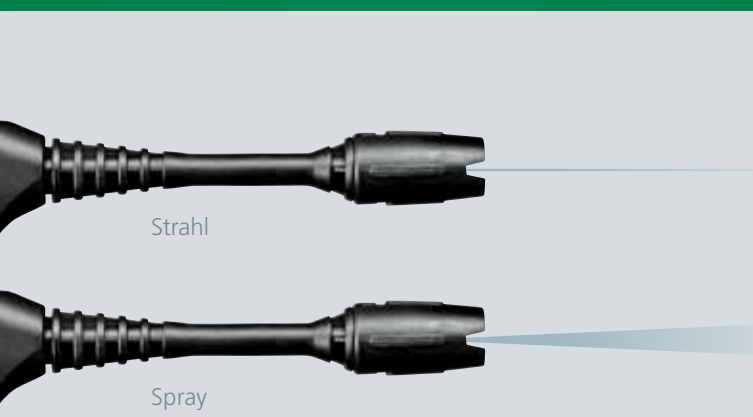

Sie kontrollieren den Druck .

Mit AW18DBL können Sie das Druckniveau je nach Anwendung einfach einstellen. Sie können die Düse auch auf „Spray“ oder „Strahl“ einstellen, was Ihnen noch mehr Flexibilität bietet.

Nachhaltiger Wasserverbrauch.

Mit dem Hochdruckreiniger können Sie den Wasserverbrauch senken. Zum Beispiel ist die Menge an Wasser, die pro Minute verbraucht wird, ungefähr 90% geringer als bei Verwendung eines Gartenschlauchs. Dies trägt auch zum umweltfreundlichen Verbrauch bei und hilft Ihnen, Kosten zu sparen.

Wasserverbrauchsvergleich.*

HiKOKI
AW18DBL

1,2 l/min

Gartenschlauch

19 l/min

* Der maximale Auslassdruck beträgt 2,0 MPa, wenn der Wasserdruck-Regler auf Stufe 5 steht. Die Werte dienen als Referenz, sie können je nach Bedingung variieren.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor, 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601

Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holdings.com

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



hikoki-powertools.com

NUR PDF