


## Technische Produktinformation

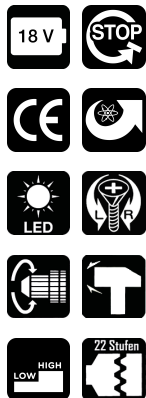

**2.0Ah**  
Li-ion

## Highlights

- 18V (2x2,0 Ah) Li-ion
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- 20-stufige Drehmomenteinstellung + Bohrstufe + Schlagbohrstufe
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Automatische Spindelarrretierung
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Rechts-/Linkslauf

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	36 mm
Machinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	6x75 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-350 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1400 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang:	0-5250 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang:	0-21000 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmom. weich:	18 Nm
Max. Festdrehmom. hart:	50 Nm
Drehmomentvorwahl:	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Gewicht:	1,0 kg
Abmessung LxBxH:	188x81x221 mm

## Lieferumfang

2 Akkus BSL1820M 18V (2,0 Ah)  
1 Ladegerät UC18YKSL  
1 Transportkoffer

Art.-Nr. DV18DAWCZ

EAN-Nr. 4966376400706