


# DV18DE (Basic) (HSC II) Akku Schlagbohrschrauber

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## Technische Produktinformation

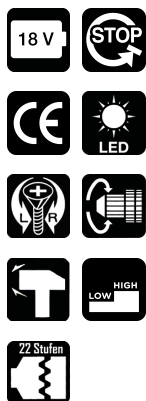

**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSH  
LESS**  
Brushless Motor

**RFC**  
REACTIVE FORCE CONTROL

Basic:  
ohne Akku

## Highlights

- 18V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- Hochwertiges, und robustes Aluminium Getriebegehäuse
- Mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Automatische Spindelarretierung
- Rechts-/Linkslauf
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Mechanisches Zweigang-Schlagwerk
- Sehr gut positionierter R/L Umschalter
- Hochwertiges SoftSoft-touch Gehäuse für sicheres, rutschfreies Arbeiten, gleichzeitig Prallschutz
- Super kompakt, nur 159 mm lang

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	52 mm
Bohren in Stein:	13 mm
Machinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	10x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-2000 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 1. Gang:	0-8250 min <sup>-1</sup>
Volllastschlagzahl 2. Gang:	0-30000 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmom. weich:	40 Nm
Max. Festdrehmom. hart:	70 Nm
Drehmomentvorwahl:	1,0-4,5 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Bohrspindelaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Gewicht:	1,2 kg
Abmessung LxBxH:	159x78x255 mm

## Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff  
1 HSC II (HIK-System Case II)  
OHNE Akku und Ladegerät

Art.-Nr. DV18DEW2Z

EAN-Nr. 4966376404780