

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

18V Akku
Stativleuchte
UB18DG

NEU

Hell.
Flexibel.
Robust.

Entdecken Sie unsere neue
18V Akku Stativleuchte UB18DG.

Einstellbare Höhe bis zu 215 cm

Helligkeit bis zu 4.000 Lumen

Lange Betriebszeit bis zu 17 Stunden



 kompatibel
IP55

Die cleverste Lösung.

Wir stellen Ihnen unsere neue 18V Akku Stativ Leuchte vor: UB18DG. Dieses Modell ist einfach zu installieren und gut ausbalanciert. Sowohl die Höhe als auch die Helligkeit (4 Stufen zwischen 1.000 und 4.000 Lumen) sind einstellbar, sodass die Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs sehr einfach ist. Die drei verstellbaren Beine sorgen stets für eine ausgewogene Position, selbst auf den schwierigsten Baustellen. Darüber hinaus entspricht dieses Modell der Schutzklasse IP55, d.h. es ist staub- und wasserdicht geschützt.

UB18DG

Akku Stativleuchte

Technische Daten

Spannung		18V
Lichtquelle		LED
Lichtfarbe		5.000 K (Tageslicht weiß)
Farbwiedergabe-Index	Helligkeit	> 80 (natürliches Aussehen)
Helligkeit	Min. Leistung	1.000 Lumen
	Mid. Leistung	2.000 Lumen
	Hoch Leistung	3.000 Lumen
	Max. Leistung	4.000 Lumen
Laufzeit mit 5,0 Ah Akku ¹	Min. Leistung	10,5 Std.
	Max. Leistung	2,5 Std.
Laufzeit mit 8,0 Ah Akku ¹	Min. Leistung	17 Std.
	Max. Leistung	4 Std.
IP Klasse		IP55
AC Adapter		Ja
Einstellbarer Winkel		360°
Abmessungen (L x B x H)	ausgefahren	630 x 720 x 2.150 mm
	eingefahren	222 x 210 x 1.035 mm
Gewicht (mit BSL1850MA)		8,8 kg



123 cm bis zu 215 cm

¹ 5,0 Ah Akku: BSL1850MA oder BSL36A18, 8,0 Ah Akku: BSL36B18.


Stufenlos einstellbare LED-Beleuchtung.

Die LED-Einheit besteht aus drei Lichtköpfen. Stellen Sie den Winkel der LED-Einheit je nach Anwendung und Bereich einfach ein und leuchten Sie Ihr Projekt optimal aus.



Zusätzliche Merkmale und Vorteile.

Die Stativleuchte verfügt über einige sehr praktische Funktionen und Vorteile, die Ihre Arbeit noch einfacher und bequemer machen. Werfen wir einen Blick auf einige zusätzliche Funktionen, die dieses Modell mitbringt.

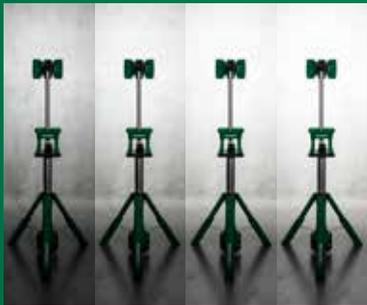

Vier leistungsstarke Funktionen für eine Ausleuchtung von bis zu 10 m².



Große und abgedichtete Einschalttaste für perfekte Bedienung.



Ausgewogenes und robustes Design für hohe Transportfähigkeit.



Stabiler Stand auch auf den härtesten Baustellen.



Geschützt gegen Wasser und Staub.

Dieses Modell entspricht der Schutzklasse IP55, ist also wasser- und staubgeschützt. Auf diese Weise müssen Sie sich weniger Sorgen um das Werkzeug machen und können sich optimal auf Ihr Projekt konzentrieren.



Geschlossene Abdeckung zum Schutz des Akkus vor Wasser und Staub.

Lange oder endlose Laufzeit?

Die Gesamtlauzeit des Akkus kann bis zu 17 Stunden betragen, das sind mehr als zwei Arbeitstage ohne Aufladen. Falls Sie den Akku nicht aufladen möchten, können Sie auch den Netzadapter anschließen, um die Beleuchtung unendlich lange zu nutzen.

UB18DG
und BSL1850MA

10,5 Std.

UB18DG
und BSL36B18

17 Std.



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Deutschland GmbH

Siemensring 34, 47877 Willich

Tel. 0 21 54 / 49 93-0

Fax 0 21 54 / 49 93-50

verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Folgen Sie uns und verpassen keine News mehr



hikoki-powertools.com